

Un teléfono SIP Bien Equilibrado para Comunicaciones Claras

El IP teléfono SIP-T44W es una herramienta de negocios con un gran numero de funciones para comunicaciones excelentes y funcionalidad extendida. Es un IP teléfono de 12 líneas que viene con una gran pantalla en blanco y negro de 2.8 pulgadas y la compatibilidad con EXP43. Con la tecnología de Optima Voz HD de Yealink y el códec de banda ancha, el T44W le otorgan una calidad de audio excelente y comunicaciones de voz nítidas. El teléfono se siente más rápido y más sensible cuando se realiza las funciones de llamada. Además, el T44W pone dos puertos USB en un teléfono, lo cual hace reales Bluetooth, Wi-Fi, auriculares USB y grabación USB, y se puede usar cualquiera de ellos libremente según sus necesidades. La nueva serie T4U de Yealink ofrece la misma apariencia elegante que la línea T4, pero con mejoras para una mayor interoperabilidad y una mejor colaboración.

*Solo los auriculares BH76 admiten la función de cambio de canal inteligente.



Características y beneficios principales

Fácil Personalización y Alta Expansibilidad

Con dos puertos USB, el T44W es su mano derecha en la oficina que hace posible Bluetooth, Wi-Fi, auriculares USB y grabación USB, y puede usar cualquiera de ellos libremente según sus necesidades para las diferentes funciones del teléfono. Mientras tanto, el teléfono no solo tiene tres páginas de botones flexibles que pueden programarse fácilmente con 21 teclas DSS sin papel a lo sumo, sino que también puede conectar hasta tres módulos de expansión, para hasta 180 botones adicionales con una pantalla de LCD y un sistema de LED.

Sonido HD

La tecnología Optimal HD Voz de Yealink combina hardware y software de vanguardia con tecnología de banda ancha para obtener el máximo rendimiento acústico. Y su teléfono compatible con audífonos (HAC, por sus siglas en inglés) ayuda a la persona con pérdida de audición a escuchar la voz con mayor claridad.

Transmisión inalámbrica

Yealink SIP-T54W no solo ofrece la conectividad Bluetooth sino que también ofrece posibilidades de conectar auriculares Bluetooth y la sincronización de contactos del móvil y también incorpora Wi-Fi doble banda permitiendo acceso a Wi-Fi 5G de forma sencilla. Si desea compartir su teléfono con su pequeño equipo de trabajo, puede cambiar su teléfono a modo inalámbrico y registrar los terminales inalámbricos (Handsets). Además, el terminal puede funcionar con el SW "Yealink VC Desktop" facilitándole la compartición de contenido y haciendo la colaboración más fácil.

Instalación y Aprovisionamiento Eficientes

La serie T4U de Yealink es compatible con el aprovisionamiento eficiente y la implementación masiva sin esfuerzo con el Servicio de Redirección y Aprovisionamiento (RPS) y el mecanismo de arranque de Yealink para ayudarle a realizar el aprovisionamiento de toque cero sin ninguna configuración manual compleja, lo que hace que la serie T4U sea fácil de implementar, fácil de mantener y actualizar.. Además, una plantilla de auto-p y un firmware unificado que se aplica a todos los modelos de teléfonos T4U, ahorra aún más tiempo y costos para las empresas, además de simplificar la administración y el mantenimiento.

Secure Transport and Interoperability

The SIP-T44W uses SIP over Transport Layer Security (TLS/SSL), which is the latest network security technology. It's also compatible with leading soft switch suppliers, such as 3CX, Broadsoft Broadworks. Además, se lleva con imagen dual de firmware que le da un nivel de empresa para evitar romper su sistema una vez que falló la actualización

- Pantalla LCD gráfica de 2.8 "y 360x160 píxeles con retroiluminación
- Dos USB puertos
- Imagen Dual de Firmware
- Bluetooth 4.2 integrado
- Wi-Fi incorporada de banda dual 2.4G / 5G (802.11a/b/g/n)
- T4U Auto-P plantilla unificada
- T4U firmware unificado
- Hasta 12 SIP cuentas
- Compatibilidad con PoE
- Compatible con Auriculares, EHS
- Soporta módulos de expansión con pantalla de color
- Soporte incorporado con 2 ángulos ajustables
- Montaje en Pared

Audio Features

- > Audio HD: Teléfono HD, altavoz HD
- > Auricular compatible con audífonos (HAC)
- > Pantalla Acústica
- > Filtrado de ruido Inteligente
- > Códice de banda ancha: G.722-WB (opcional),
- > Códice de banda estrecha: G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) y SIP INFO
- > Altavoz manos libres full-duplex con AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- > 12 cuentas VoIP
- > Marcación rápida de un toque, rellamada
- > Desvío de llamadas, llamada en espera
- > Transferencia de llamadas, retención de llamadas
- > Devolución de llamadas, escucha en grupo, llamada de emergencia
- > Silencio, respuesta automática, DND, hotline
- > Conferencia a 5
- > Llamada IP directa sin proxy SIP
- > Seleccionar/importar/eliminar tonos de llamada
- > Ajuste de fecha y hora manual o automático
- > Plan de marcación, navegador XML, acción URL/URI
- > RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTPCXR (RFC6035)
- > Wi-Fi incorporada de banda dual:
 - Estándar de red: IEEE802.11a/b/g/n
 - Velocidad de transmisión: hasta 433Mbps (dinámica)
 - Rango de frecuencia: 2.4GHz / 5.0GHz
- > Bluetooth incorporado 4.2 para:
 - Auriculares Bluetooth
 - Sincronización de contactos
 - Llamada Bluetooth
 - Conexión simultánea de un auricular y un teléfono móvil
- > Dos USB puertos (2.0 compatible)
- grabación USB de llamadas a través de una memoria USB
- Auriculares USB
- Módulo de expansión EXP43
- Adaptador de auriculares inalámbricos EHS40
- > Conectividad USB/Bluetooth al altavoz/auricular inalámbrico Yealink CP900/CP700 UH38, conectividad USB a los auriculares con cable Yealink UH34/UH36/UH37:
 - Funciones básicas: responder / finalizar, silenciar
 - Función mejorada: optimización de audio, rellamada, llamada en espera, sincronización de volumen, control de llamadas múltiples
- > Teclas DSS mejoradas

Directorio

- > Agenda local hasta 1000 contactos
- > Lista negra
- > Compatible con directorio remoto XML/LDAP
- > Marcación inteligente
- > Búsqueda en agenda/importar/exportar
- > Historial de llamadas: llamadas realizadas, recibidas perdidas y reenviadas

Características de la central IP-PBX

- > Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)

- > Llamada anónima, rechazar llamadas anónimas
- > Hot desking, correo de voz
- > Puestos flexibles, Executive and Assistant
- > Aparcar llamadas, recuperación de llamadas
- > Grabación centralizada de llamadas
- > Visual voice mail

Pantalla e indicadores

- > LCD gráfico de 2.8" 360x160-píxeles con retroiluminación
- > LED de indicador de llamadas y mensajes en espera
- > LED iluminados en dos colores (rojo o verde) con información de estado de la línea
- > Interfaz de usuario intuitiva con iconos y teclas táctiles
- > Interfaz de usuario multilingüe
- > Identificador de llamadas con nombre y número
- > Ahorro de energía

Teclas multifunción

- > 8 teclas de línea con LED
- > Es posible programar 12 teclas de línea con hasta 21 teclas DSS digitales (vista de 3 páginas)
- > 5 teclas de función: mensaje, auricular, silencio, rellamada, altavoz manos libres
- > 4 teclas sensibles al contexto "Softkeys"
- > 6 teclas de navegación
- > 2 teclas de control de volumen
- > Tecla de silencio iluminada
- > Tecla de auricular iluminada
- > Tecla de altavoz manos libres iluminada

Interfaz

- > Dos puertos Gigabit Ethernet
- > Alimentación por Ethernet (PoE, IEEE 802.3af), clase 3
- > 2 x puerto USB (compatible con 2.0)
- > 1 x puerto RJ9 (4P4C) para el auricular
- > 1 x puerto RJ9 (4P4C) para auriculares

Otras características físicas

- > Color: Clásico Gris
- > Soporte con dos ángulos ajustables
- > Montaje en pared
- > Adaptador de CA de Yealink (opcional):
 - Entrada CA 100~240V y salida CC 5V/2A
 - USB corriente de salida: 5V 500mA
 - Consumo de energía (PSU): 1.7W - 4.4W
 - Consumo de energía (PoE): 2.0W - 5.2W
- > Dimensiones (A*P*Al*G): 224.9mm*206.2mm*174.9mm*52mm
- > Humedad de funcionamiento: 10-95%
- > Temperatura de funcionamiento: 0-40°C (+32-104°F)

Gestión

- > Configuración: buscador/teléfono/provisión automática
- > AProvisión automática a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implantación masiva

- > Provisión automática mediante PnP
- > Gestión de dispositivos Broadsoft
- > Zero-sp-touch TR-069
- > Bloqueo del teléfono para protección de la privacidad personal
- > Restablecer valores de fábrica, Reiniciar
- > Paquete de rastreo de exportación, registro del sistema

Red y seguridad

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Redundancia de servidor de llamadas compatible
- > NAT traversal: Modo STUN
- > Compatible con modo proxy y llamadas peer to peer
- > Asignación de IP: estática/DHCP
- > Servidor web HTTP/HTTPS
- > Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > Calidad de servicio: Etiquetado 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP para voz
- > Seguridad de capa de transporte (TLS1.3, por sus siglas en inglés)
- > Administrador de certificados HTTPS
- > Cifrado AES para fichero de configuración (AES256)
- > Digest authentication
- > OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > Establecimiento interactivo de conectividad (ICE)
- > WPA2/WPA3
- > Arranque seguro
- > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Características del paquete


- > Contenido de la caja:
 - Teléfono IP Yealink, modelo SIP-T44W
 - Auricular y cable del auricular
 - Cable Ethernet (2m CAT5E UTP Cable)
 - Base
 - Guía rápida de instalación
 - Alimentador (opcional)
 - Soporte para montura en pared (opcional)
- > Cantidad/CTN: 5 PCS
- > N.W/CTN: 6.0 kg
- > G.W/CTN: 6.6 kg
- > Dimensiones de Giftbox : 246mm*223mm*120mm
- > Dimensiones de la caja: 627mm*256mm*235mm

Comformidad



broadsoft 3CX Genesys

metaswitch Asterisk® Compatible

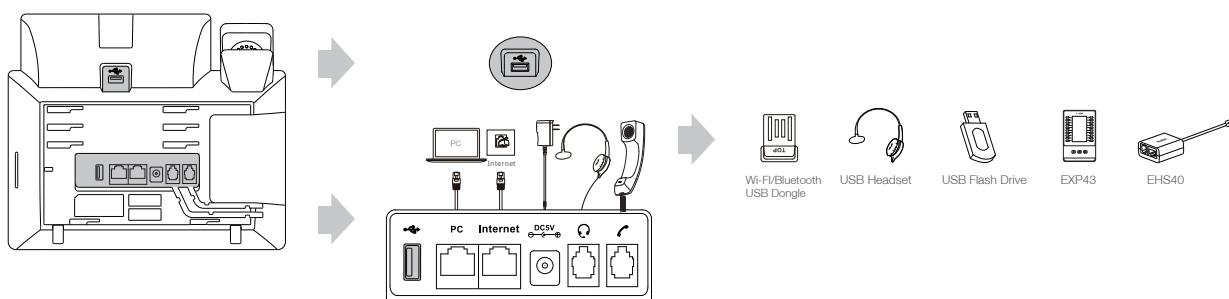

Acerca de Yealink

Yealink (código de inventario: 300628) es un proveedor global de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas líder especializado videoconferencias, comunicación por voz y colaboración, que se ha comprometido a ayudar a cada persona y organización a sacar el máximo provecho del lema «colaboración sencilla, productividad alta».

La excepcional calidad, la innovadora tecnología y las experiencias tan intuitivas hacen de Yealink uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones. Además, ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de teléfonos IP y se encuentra dentro de los cinco proveedores líderes en el mercado de los servicios de videoconferencias (Frost & Sullivan, 2021).

Derechos de autor

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Página web: www.yealink.com

Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C

Derechos de autor © 2023 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.